


NPMR1-BIEA (TC163000) Unité d'appel

**Encastrable avec relais et prise auto-extractible pour mini manipulateur avec télécommandes d'éclairage et de volet.
Spécifique au manipulateur TC240000**

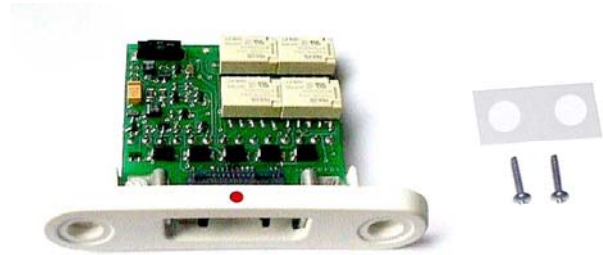

Description.

Unité d'appel encastrable équipée d'une prise auto-extractible

Utilisation système :

**teleCARE SB, teleCARE SC teleCARE M
teleCARE WL** (lorsque l'unité est raccordée à une unité d'appel radio)


Cette unité comprend :

- une prise auto-extractible pour le raccordement d'un mini manipulateur étanche teleCARE

Elle s'installe dans un bandeau tête de lit à l'aide d'une du plan de découpe et des 2 vis de fixations.

Fonctions disponibles.

Appel normal depuis le bouton rouge du manipulateurs TC240000 et télécommandes de deux éclairages, montée descente de volet.



A noter :

La faculté " auto-extractible " de la prise élimine les problèmes permanents liés aux prises et aux câbles endommagés lorsqu'une tension excessive est exercée sur le câble du manipulateur.

Caractéristiques Techniques

Dimensions :	86x20x54mm(L x h x P)
Fixation :	par 2 vis de 3,5mm
Prise pour manipulateur :	à sécurité de type auto-extractible
Tension d'utilisation :	24V/DC(de18V/DCà30V/DC)
Consommation :	1mA (mini) 43 mA (maxi)
Connections :	Par connecteur 14 plots à vis pour des fils de 2 x 0.8mmØ
Contacts relais d'éclairage :	max. 1A à 30V/DC max. 0,3A à 125V/AC
Environnement :	0 - 40oC / 80% humidité
Standards et certification :	CE IP67
Marquage usine :	Ref: NPMR1-BIEA (TC163000)